

1.7W Ø16 紧凑型设计

TG-87 GU




主要用途 电动窗帘/点钞机/读卡器/监控摄像机/点胶机/医疗设备/OA设备


■ 马达电气性能

机种名	电 压	空 载		负 载			回转方向	质 量	备 注
	D.C	电流(mA)	转速(r/min)	力矩(gf.cm)	电流(mA)	转速(r/min)		(g)	
TG-87A	12V	60	13500	15	250	11000	CW	23	压敏
TG-87B	24V	35	13500	15	120	11000	CW		压敏


■ 马达单体外形图

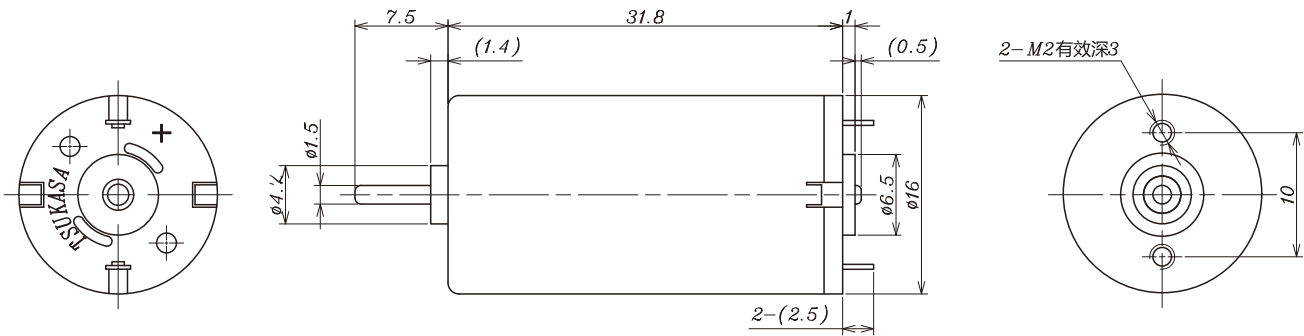

■ 马达单体负荷特性图

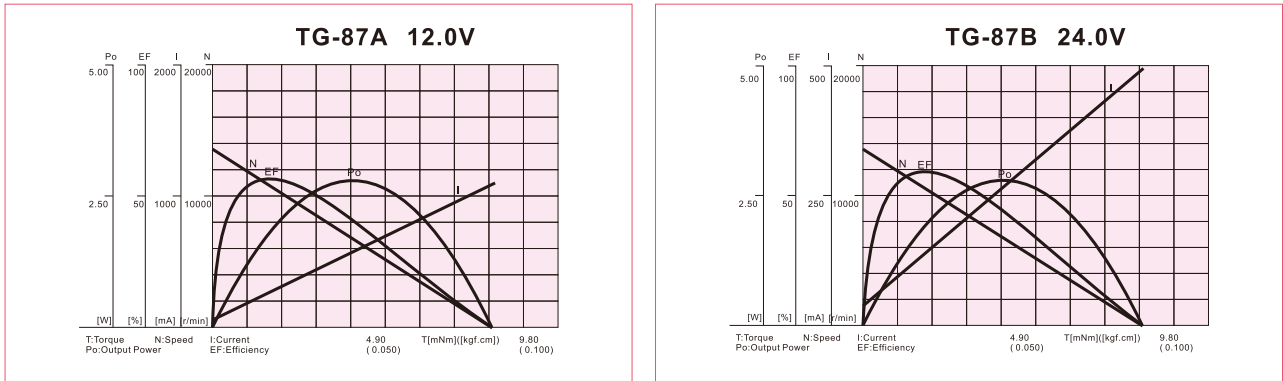

GU

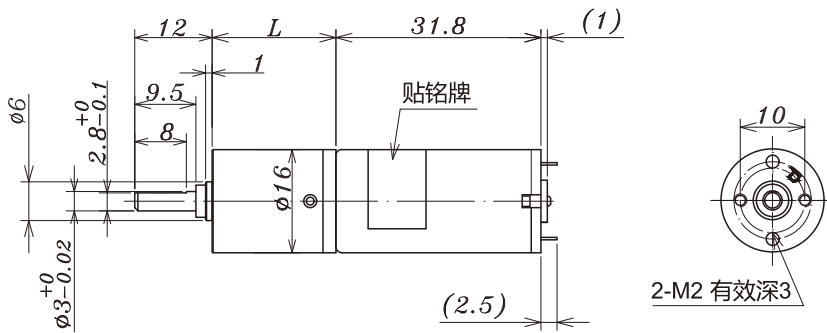

齿轮箱马达（额定力矩/转速一览表） GU

型 式	减速比	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		3.5	4.9	12.5	17.3	24.1	44	61.2	85.1	118	155	216	300	418	581
TG-87A-GU (12V)	转速(r/min)	3336	2352	939	697	485	267	189	136	97.3	74.4	53.2	38.8	28.2	20.9
	力矩(mN.m)	2.94	4.9	9.8	9.8	19.6	29.4	49	68.6	98	107.8	156.8	196	245	245
	力矩(kgf.cm)	0.03	0.05	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1	1.1	1.6	2	2.5	2.5
TG-87B-GU (24V)	转速(r/min)	3336	2352	939	697	485	267	189	136	97.3	74.4	53.2	38.8	28.2	20.9
	力矩(mN.m)	2.94	4.9	9.8	9.8	19.6	29.4	49	68.6	98	107.8	156.8	196	245	245
	力矩(kgf.cm)	0.03	0.05	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1	1.1	1.6	2	2.5	2.5
回转方向	电源正极接+ 端子	CW													

齿轮箱规格 GU

减速比	L (mm)	段 数	额定力矩		质 量 (g)
			(mN.m)	(kgf.cm)	
1/3.5 ~ 1/4.9	15.1	1	49	0.5	18
1/12.5 ~ 1/24.1	18.5	2	98	1	21
1/44 ~ 1/118	22	3	147	1.5	24
1/155	25.5	4	147	1.5	28
1/216 ~ 1/581	25.5	4	245	2.5	28

TG-87

TG-101

TG-01

TG-201

TG-203

TG-301

TG-05

TG-331

TG-47

TG-06

TG-85

TG-305

TG-30

TG-401

TG-21

TG-307

TG-317

TG-77

TG-781