


2W Ø16 紧凑型设计

TG-101

GE | GU

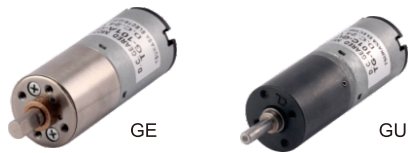


主要用途 ATM/点钞机/读卡器/监控摄像机/点胶机/医疗设备



马达电气性能

机种名	电 压	空 载		负 载			回转方向	质 量	备 注
	D.C	电流(mA)	转速(r/min)	力矩(gf.cm)	电流(mA)	转速(r/min)		(g)	
TG-101A	24V	50	17300	15	180	13000	CW	15	压敏
TG-101C	24V	50	17300	15	180	13000	CW	15	压敏


马达单体外形图

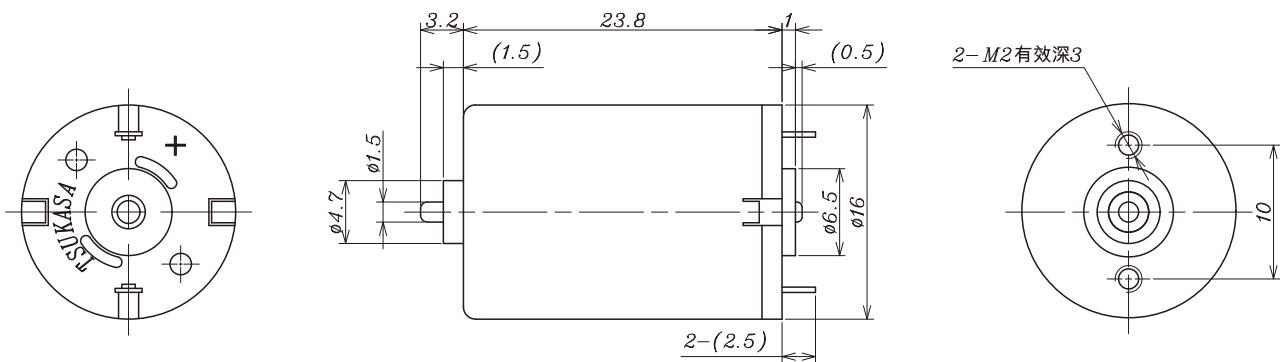

马达单体负荷特性图

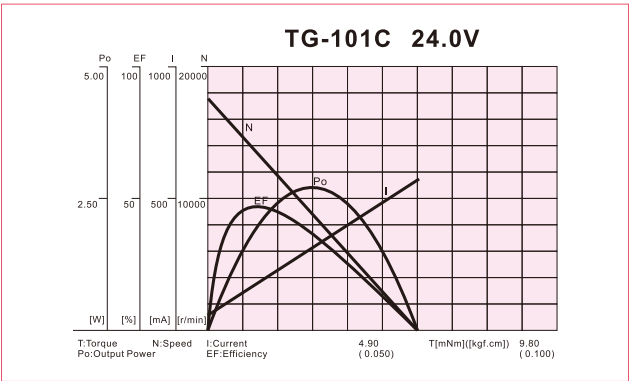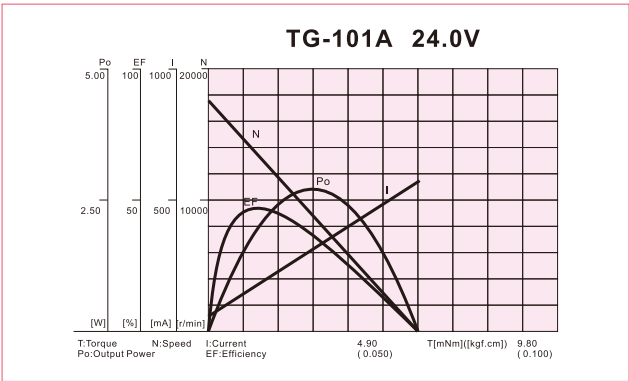

GE

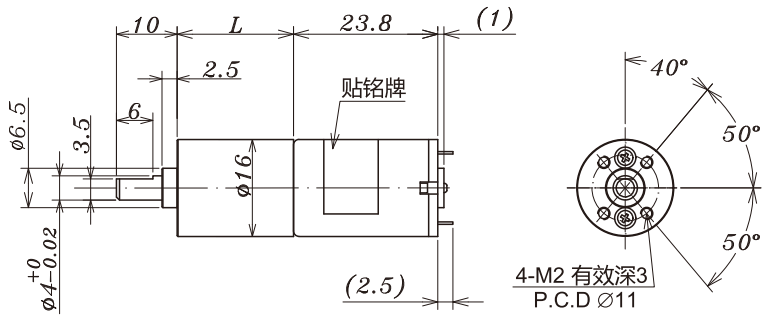

■ 齿轮箱马达（额定力矩/转速一览表）

GE


型 式	减速比	1	1	1	1	1	1	1	1
		30	50	75	100	120	150	200	250
TG-101A-GE (24V)	转速(r/min)	467	270	175	137	115	92	73	60
	力矩(mN.m)	19.6	39.2	68.6	68.6	78.4	98	98	98
	力矩(kgf.cm)	0.2	0.4	0.7	0.7	0.8	1	1	1
回转方向	电源正极接+ 端子	CW			CCW				

■ 齿轮箱规格

GE

减速比	L (mm)	段 数	额定力矩		质 量 (g)
			(mN.m)	(kgf.cm)	
1/30	15	4	29.4	0.3	11
1/50	15	4	49	0.5	11
1/75	15	4	68.6	0.7	11
1/100	16.5	5	68.6	0.7	11
1/120	16.5	5	78.4	0.8	11
1/150~1/250	16.5	5	98	1	11

GU

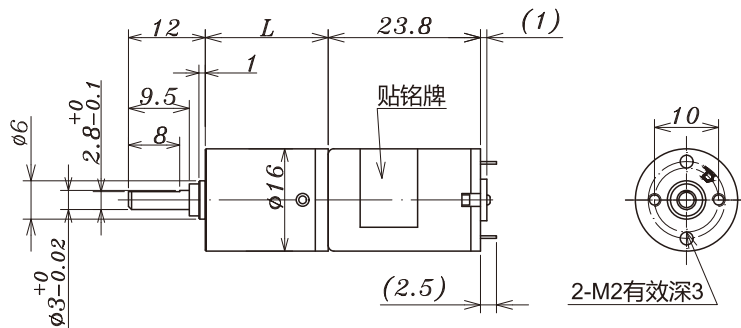

■ 齿轮箱马达（额定力矩/转速一览表）

GU

型 式	减速比	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		3.5	4.9	12.5	17.3	24.1	44	61.2	85.1	118	155	216	300	418	581
TG-101C-GU (24V)	转速(r/min)	3380	2380	947	713	491	273	191	137	97.5	75.3	54	38.9	28.7	21.2
	力矩(mN.m)	2.94	4.9	9.8	9.8	19.6	29.4	49	68.6	98	107.8	156.8	196	245	245
	力矩(kgf.cm)	0.03	0.05	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1	1.1	1.6	2	2.5	2.5
回转方向	电源正极接+ 端子	CW													

■ 齿轮箱规格

GU

减速比	L (mm)	段 数	额定力矩		质 量 (g)
			(mN.m)	(kgf.cm)	
1/3.5~1/4.9	15.1	1	49	0.5	18
1/12.5~1/24.1	18.5	2	98	1	21
1/44~1/118	22	3	147	1.5	24
1/155	25.5	4	147	1.5	28
1/216~1/581	25.5	4	245	2.5	28