

11~17.4W Ø46 5槽 长寿命马达

TG-401

AU BE BM

DC
齿轮箱马达




主要用途 点钞机/印刷机/游戏机/自动售货机


马达电气性能



机种名	电 压	空 载		负 载			回转方向	质 量	备 注
	D.C	电流(mA)	转速(r/min)	力矩(gf.cm)	电流(mA)	转速(r/min)		(g)	
TG-410A	24V	200	4900	260	767	4000	CCW	254	压敏
TG-401B	24V	100	5220	400	1052	4225	CCW	254	压敏

马达单体外形图


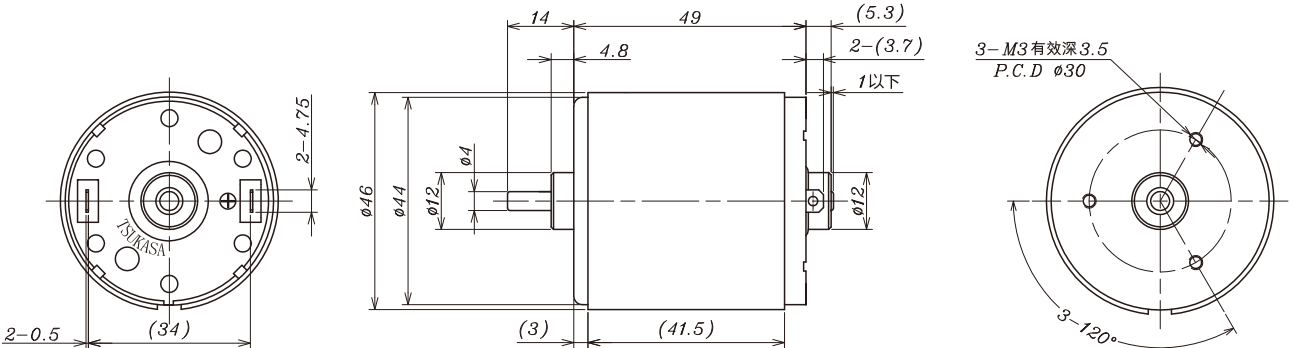


马达单体负荷特性图

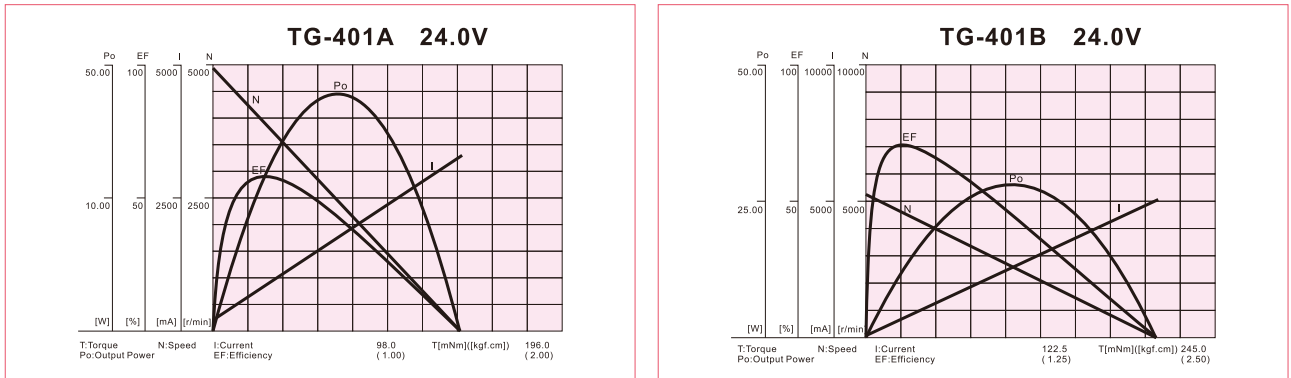

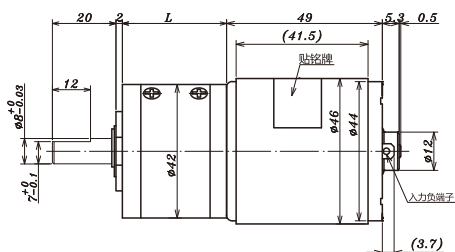[illegible]

減速比	L (mm)	段 数	額定力矩		質量 (g)
			(mN.m)	(kgf.cm)	
1/4	32.5	2	490	5	175
1/14 ~ 1/24	39.2	3	980	10	213
1/49 ~ 1/84	45.9	4	1764	18	253
1/104 ~ 1/144	45.9	4	1960	20	253
1/212 ~ 1/294	52.6	5	2450	25	321
1/504 ~ 1/864	52.6	5	2940	30	321
1/1062	59.3	6	2940	30	348


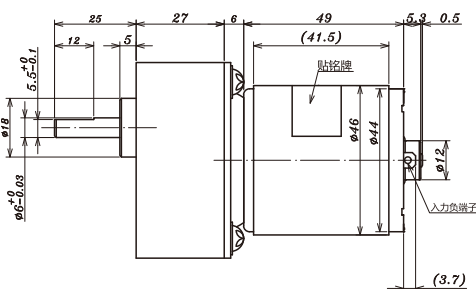


型 式	减速比	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{12.5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{50}$	$\frac{1}{75}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{150}$	$\frac{1}{200}$	$\frac{1}{300}$	$\frac{1}{500}$	$\frac{1}{750}$	$\frac{1}{1000}$
TG-401A-BE (24V)	转速(r/min)	803	396	317	268	224	164	132	79.3	54.8	42.8	29.7	22.7	15.3	9.3	6.3	4.7
	力矩(mN.m)	98	196	245	245	294	441	539	882	980	980	980	980	980	980	980	980
	力矩(kgf.cm)	1	2	2.5	2.5	3	4.5	5.9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
TG-401B-BE (24V)	转速(r/min)	859	429	339	287	237	170	142	90.7	62.8	48.4	33.1	25.2	16.9	10.3	6.9	5.2
	力矩(mN.m)	147	294	392	392	490	686	833	980	980	980	980	980	980	980	980	980
	力矩(kgf.cm)	1.5	3	4	4	5	7	8.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
回转方向	电源正极接+ 端子	CCW				CW				CCW				CW			

减速比	段 数	额定力矩		质 量 (g)
		(mN.m)	(kgf.cm)	
1/3 ~ 1/12.5	2	980	10	255
1/15 ~ 1/60	3	980	10	270
1/75 ~ 1/250	4	980	10	285
1/300 ~ 1/1000	5	980	10	300

联系方式

BM

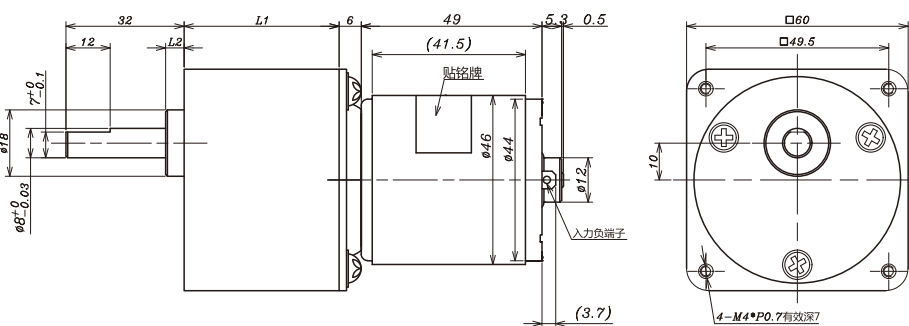

■ 齿轮箱马达 (额定力矩/转速一览表) BM

型 式	减速比	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5	10	12.5	18	25	30	50	75	100	120	150	180
TG-401A-BM (24V)	转速(r/min)	793	396	317	224	159	132	79.3	53	39.2	32.8	26.3	24.1
	力矩(mN.m)	98	196	245	294	441	539	882	1176	1666	1960	2450	2450
	力矩(kgf.cm)	1	2	2.5	3	4.5	5.5	9	12	17	20	25	25
TG-401B-BM (24V)	转速(r/min)	859	429	339	237	170	142	84.5	56.3	42.7	36.9	30.6	26.1
	力矩(mN.m)	147	294	392	490	686	833	1421	1862	2450	2450	2450	2450
	力矩(kgf.cm)	1.5	3	4	5	7	8.5	14.5	19	25	25	25	25
回转方向	电源正极接+端子	CCW						CW			CCW		

*关于其它减速比，请咨询营业部

齿轮箱规格 BM

减 速 比	L1 (mm)	L2 (mm)	段 数	额 定 力 矩		质 量 (g)
				(mN.m)	(kgf.cm)	
1/5 ~ 1/15	32	3	2	1470	15	310
1/18 ~ 1/60	42	5	3	2450	25	400
1/75 ~ 1/180	42	5	4	2450	25	430